

Desmontáveis

| ref.: | C | L | H | K | peso | rodas | tipo de roda | embalagem (mm) | | |
|--------|------|-----|-----|------|------|--------|--------------|----------------|-----|-----|
| | | | | | | | | X | Y | Z |
| TM-108 | 1220 | 610 | 437 | 400 | 30 | RM-117 | pneumática | 1250 | 615 | 265 |
| TM-109 | | 620 | 620 | | 1230 | | | 625 | 265 | |
| TM-53D | 1500 | 800 | 432 | 41,8 | 1535 | | | 810 | 280 | |

Características gerais

- › Modelo semi desmontável (rodas eixos e timão seguem desacoplados do tampo)

TM-108

- › Plataforma em madeira OSB de 20 mm
- › Sistema de direção 5ª roda
- › Parcialmente desmontável para transporte


TM-109

- › Plataforma de aço
- › Sistema de direção 5ª roda
- › Parcialmente desmontável para transporte

TM-53 D

- › Plataforma de madeira OSB de 20 mm
- › Sistema de direção 5ª roda
- › Parcialmente desmontável para transporte

Embalagem (contém 2 peças)

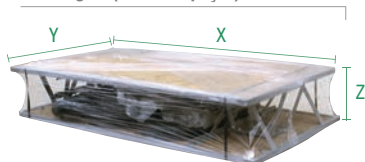

Visão das partes



Tampo desacoplado



| ref.: | C | L | H | K | peso | rodas | tipo de roda | tipo de tampo |
|---------|------|------|-------------|-----------|------|--------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 4770-10 | 1200 | 28,4 | madeira OSB | | | | | |
| 4770-2 | 1050 | 800 | 20,9 | sem tampo | | | | |
| 4770-20 | 1200 | 600 | 450 | 400 | 32,2 | RM-117 | pneumática | madeira OSB |
| 4770-3 | 1350 | | | | 20 | | | sem tampo |
| 4770-30 | 1500 | 30,6 | madeira OSB | | | | | |
| 4770-4 | 1350 | 800 | 450 | 400 | 22,2 | RM-117 | pneumática | sem tampo |
| 4770-40 | 1500 | | | | 36,4 | | | madeira OSB |

| embalagem tampos(mm) | | |
|----------------------|-----|----|
| X | Y | Z |
| 1210 | 205 | 70 |
| 1210 | 205 | 90 |
| 1510 | 205 | 70 |
| 1510 | 205 | 90 |




PAT. REQ.
PI BR 10 2017 013827-5

Características gerais

- › Sistema de direção 5ª roda
- › Modelos totalmente desmontáveis

Detalhe embalagens



Detalhes

